


# Combimix LP Basic 700

Önterülő aljzatkiegyenlítő

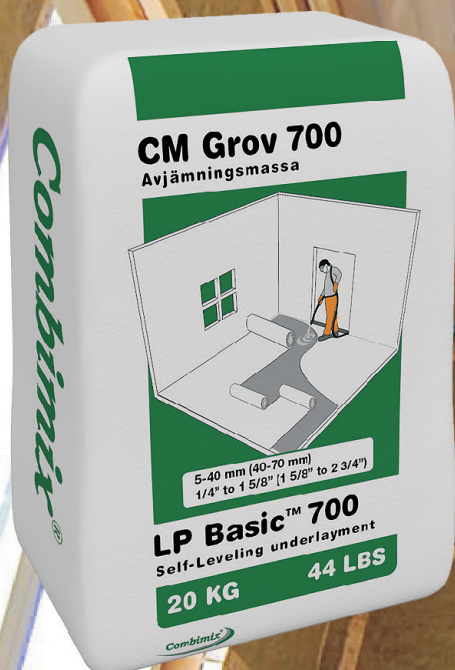

# Combimix LP Basic 700

## Önterülő aljzatkiegyenlítő

info@combimix.hu  
www.combimix.hu



COMBIMIX LP 700 gazdaságos, kalcium-aluminát cement alapú aljzat kiegyenlítő, új tartós réteg vagy akár sima felületű alapfelület kialakítására padlóburkolatok építéséhez. Az LP 700 önthető vagy szivattyúzható anyag, melyet azzal a céllal alakítottunk ki, hogy jelentősen csökkentse a beruházási költségeket és a kivitelezés időtartamát, még a legigényesebb feladatok esetén is.

---

### Felhasználás

- Új, tartós, egyenletes és sima felületek kialakítására;
- Lúgos szigetelőként működik ha 3mm -nél nagyobb vastagságban kerül öntésre.
- Ahol a extra tapadás és szilárdság szükséges a hagyományos önterülő aljzatokhoz képest;
- Kitöltő aljzatkiegyenlítőként való alkalmazásra bármely Combimix kiegyenlítő vagy burkolat előtt - amikor nagy öntési vastagságra van szükség.
- A ZÖLD Építési projektek esetén, ahol szigorú környezetvédelmi és a beltéri levegő minőségére vonatkozó követelmények vannak;

---

### Környezetvédelmi előnyök

- Nem tartalmaz ártalmas latexet vagy szilícium-port;
- Az alacsonyabb pH miatt használata biztonságosabb mint a Portland cement alapú termékeknek;
- Hathatósan javítja a beltéri levegő minőségét, a Portland cement alapú termékekhez képest;
- LEED kompatibilis termék - alkalmazása extra pontokat jelent LEED projektek esetén;
- GREENGUARD beltéri levegő minősítéssel rendelkezik;

---

### Alkalmazási előnyök

- Alkalmazása minden típusú és osztályú betonfelületre lehetséges;
- Gyakorlatilag sem marásra sem gépi mélytisztásra nincs szükség;
- Telepítése akár közvetlenül a megmaradt ragasztó rétegre lehetséges;
- Nincs szükség drága nedvesség megkötőkre olyan helyzetekben sem, ahol a relatív páratartalom eléri akár a 90%-ot;
- 80%- kal kisebb zsugorodás a Portland cement alapú termékekhez képest;
- A lehető legerősebb kötést alakítja ki;
- Ellenáll a penésznek, gombáknak és baktériumoknak;
- Ugyanúgy alkalmazható ahogy a hagyományos termékek;
- Kompatibilis minden ragasztóval és kötőanyaggal;
- Öntési vastagság 5-40 mm a legtöbb aljzat esetén, 40-70mm vastagságban - alacsonyabb vízadagolás mellett
- Padlóburkolatok telepítése 24 óra elteltével lehetséges; Speciális ragasztók, mint a nedvességre kötő uretánok alkalmazása 1-3 hét elteltével - a padló vastagsága, éghajlati viszonyok és a száradási paraméterek függvényében;